


UPOTETTAVA MATALA BETONINEN NURMIKON REUNAKIVI

24.1

VAIHTOEHTO 1

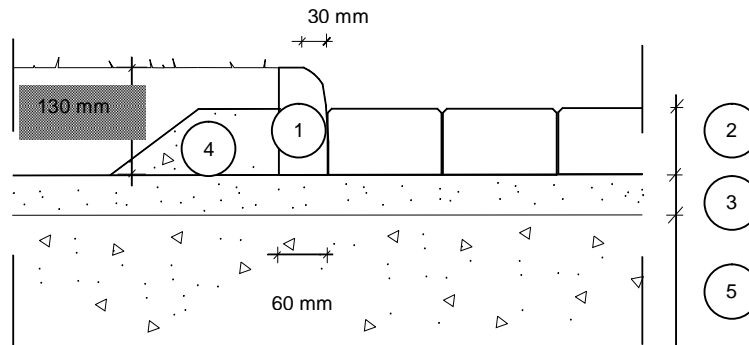

1. Upotettava nurmikon reunakivi 390x130x60 mm
2. Esim. betonikivi tai laatta
3. Asennusalusta 30-50 mm: asennushiekka tai maakostea betonimassa K10
4. Asennusmassa: murske 0-8/16 mm tai maakostea betonimassa K10
5. Rakennekerrokset pohjarakennesuunnitelmien tai kunnallisteknisten töiden yleisten työselitysten mukaan

Valmistelevat työt

- Nurmikon reunakiveä käytetään haluttaessa pieni korkoero esim. kiveyksen ja nurmikon välille.

Asennus

- Betonikiveyksen reuna oiotaan linjalankaa ja/tai oikolautaa apuna käyttäen suoraksi.
- Reunakivet ladotaan tasatulle pohjalle kiveyksen reunaan.
- Lopuksi reunakivi tuetaan murskeella tai maakostealla betonimassalla.

Viimeistely

- Reunakivien ja kiveyksen välinen sauma saumataan saumahiekalla.

Huomioitavaa!

Reunakiveys ei kestä koneellista kunnossapitoa.