

PAASIKKO

- moderni ja selkeälinjainen
- helppo ja nopea asentaa
- sopii suoriin ja suorakulmaisiin muotoihin
- edullinen tapa rakentaa myös korkeita muureja
- valettavissa, raudoitettavissa sekä vaakaan että pystyyn

Suoralinjainen Paasikko-muuri soveltuu muurien, istutusaltaiden, reunojen ja aitojen rakentamiseen. Paasikko on selkeälinjainen ja edullinen vaihtoehto perinteiselle lohkopintaiselle muurille. Se sopii erityisen hyvin kaupunkiympäristöön. Harkkomainen Paasikko soveltuu myös korkeisiin rakenteisiin.

Muurikiviä on neljää eri kokoa, joista voi rakentaa erilaisia ladontoja. Päädyissä ja kulmissa käytetään kulmakiveä. Muuri viimeistellään kansikivellä.

Paasikosta rakentuu linjakkaita ja kestäviä rakenteita niin kotipihoille kuin julkisille alueille. Paasikko-muuriin on saatavissa myös valaisimet. Paasikko soveltuu parhaiten suorakulmaisiin muotoihin.



Standardi SFS-EN 15435




Sileäpintainen Paasikko-muuri on tyylikäs ja klassinen. Kivikokoa vaihtamalla saa muuriin erilaisen ilmeen.



Paasikko-muurin tiililadonta.

**Paasikolla toteutat
näyttävät suorakulmaiset muodot.**

Paasikon ladonta ja asennus

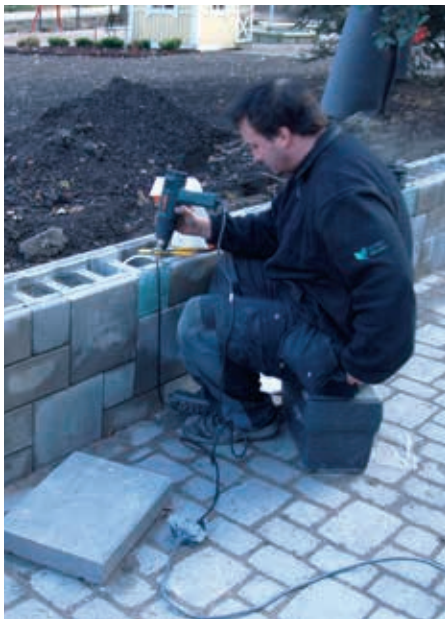


Ensimmäinen harkkorivi asennetaan tarkasti vaakatasoon. Harkot kohdistetaan paikalleen linjalankaa apuna käyttäen. Paasikivimuurin ladonta aloitetaan kulma-/päätykappaleella. Ensimmäinen kivikerros määrää koko muurin limityksen.

Kansikivi tulee asentaa 20 mm päädyn yli. Usein kansikivi joudutaan leikkaamaan muurin pituuteen sopivaksi. Muurin mitoituksessa korkeus voidaan toteuttaa jaolla 280 mm ja etenemä 140 mm. Jos kulmakivi sahataan puoliksi, korkeus voidaan toteuttaa myös 140 mm jaolla.


Asennussyvyydellä säädetään muurin näkyvä korkeus. Jos halutaan esim. 500 mm korkea muuri, niin muuri rakennetaan kolme kerrosta korkeana, ja osa ensimmäisestä kerroksesta upotetaan maan pinnan alapuolelle.

Reikien betonointi ja raudoitus


Matalat muurit voidaan täyttää murskeella. Valettavien muurien reiät betonoidaan säänkestävällä C30/37 tai K35-luokan betonilla. Betonin massamenekki n. 0,12 m³/m². Ylin kivikerros viimeistellään kansikivillä. Tarvittaessa muuri voidaan raudoittaa sekä vaakaan että pystyyn.

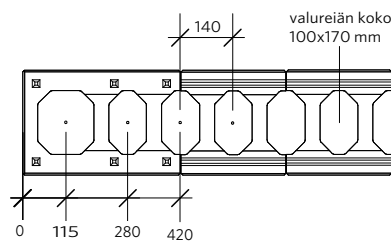


Raudoituksen mitoitus

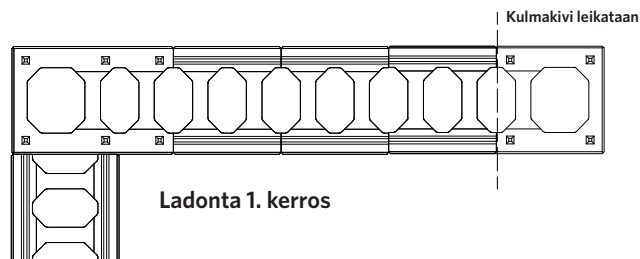

Ladonta 1. kerros

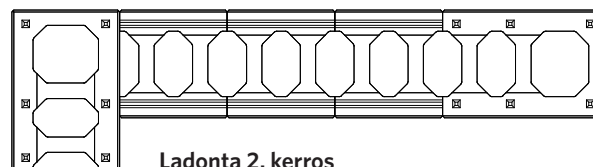

Ladonta 2. kerros

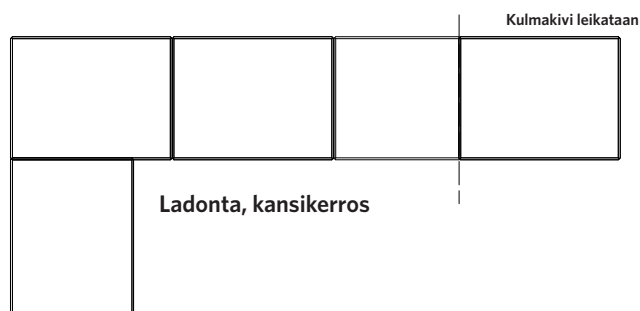

Ladonta, kansikerros




ROOMALAINEN MUURI


- kiven määräsuhteet 50% peruskiviä ja 50% h=140 kiviä

Muurin mitoituksessa korkeus voidaan toteuttaa jaolla 280 mm ja etenemä 140 mm. Jos kulmakivi sahataan puoliksi, korkeus voidaan toteuttaa myös 140 mm jaolla.

Paasikko muuri, roomalainen ladonta h=840 mm

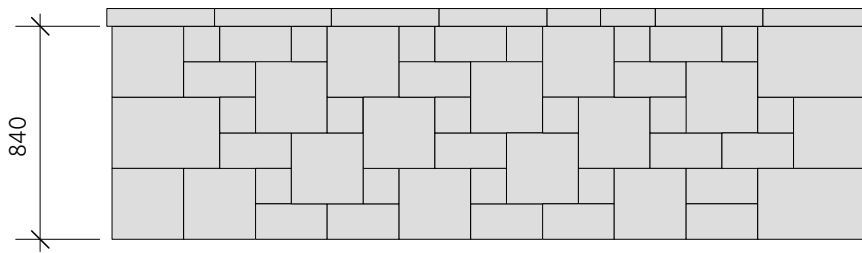

Paasikko muuri, roomalainen ladonta h=560

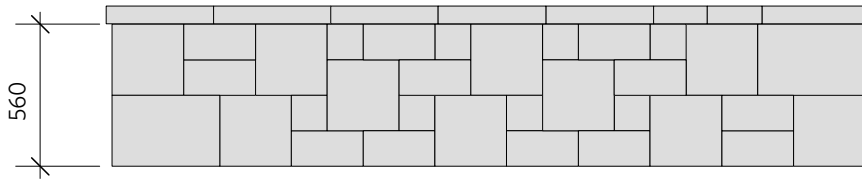

0685 Paasikko 280x280x280 mm

0686 Paasikko 140x280x280 mm ja 140x140x280 mm

0688 Paasikko kulmakivi 420x280x280 mm

0690 Paasikko kansikivi 420x320x70 mm

0687 Paasikko 420x280x140

0686 Paasikko sovitekivet 280x140 mm ja 140x140 mm

0688 Paasikko kulmakivi 420x280x280 mm

0690 Paasikko kansikivi 420x320x70 mm

0687 Paasikko 420x280x140

0686 Paasikko sovitekivet 280x140 mm ja 140x140 mm

0688 Paasikko kulmakivi 420x280x280 mm

0690 Paasikko kansikivi 420x320x70 mm


0693 Paasikko-valo Luomi 138x138 mm

Betonin massamenekki
n. 0,12 m³/m²
(n. 120 l muurin
seinäneliötä kohden)




Edullinen Paasikko sopii myös korkeisiin muureihin.


Paasikko peruskivi h=280

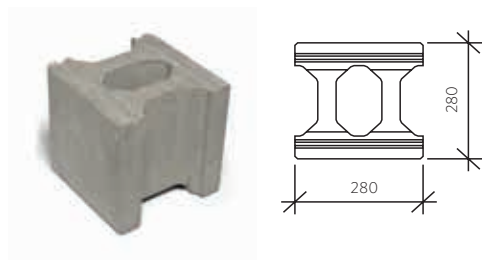


Paasikko peruskivi suorakaide h=140

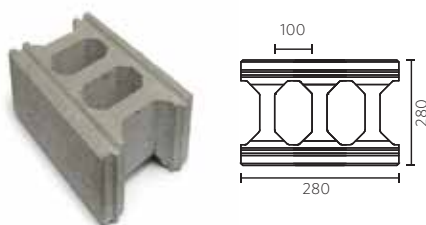


Paasikko kansikivi

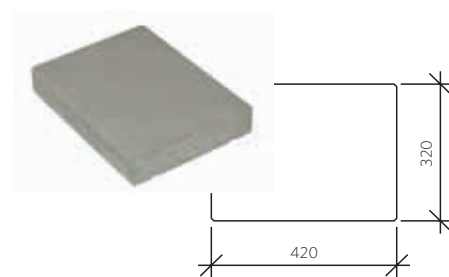

Paasikko kulma/pääty

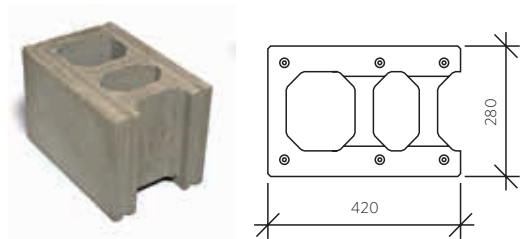

Paasikko peruskivet h=140

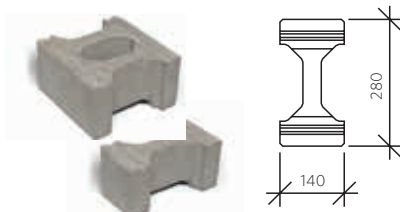

Paasikko-valo





Paasikko-muurin korkeutta voi säätää asennussyvyydellä.

PAASIKKO 2-PUOLINEN HARKKOMUURIKIVI

Koodi	nimi	koko mm	tehdas	kg/kpl	kpl/m ²	kpl/lava	m ² /lava	n. kg/lava
0685	Paasikko peruskivi h=280	280x280x280	Ola	29	12,75	36	2,82	1060
0687	Paasikko peruskivi h=140	420x280x140	Ola	23	17	48	2,82	1120
0686	Paasikko peruskivet h=140	140x280x280 140x140x280	Ola	15 8	25,5 51	48 48	1,88 0,94	2,82 1120
0688	Paasikko kulma/pääty*)	420x280x280	Ola	46	8,5	24	2,82	1120
0690	Paasikko kansikivi *)	420x320x70	Ola	21,5	2,38 kpl/jm	48	20,16 jm/lava	1050

*) Myydään kappaleittain

Varastovärit 101 - harmaa 107 - musta

MUURIVALOT JA TARVIKKEET

Koodi	tuote	koko mm	tehdas	IP-luokka	ledit (SMD)	teho W
0693	Rudus Paasikko-valo Luomi	138x70x138	Ola	IP65	G9 LED	2 W