


GRANIITTINEN NOPPA – TAI NUPUKIVIREUNUS

25

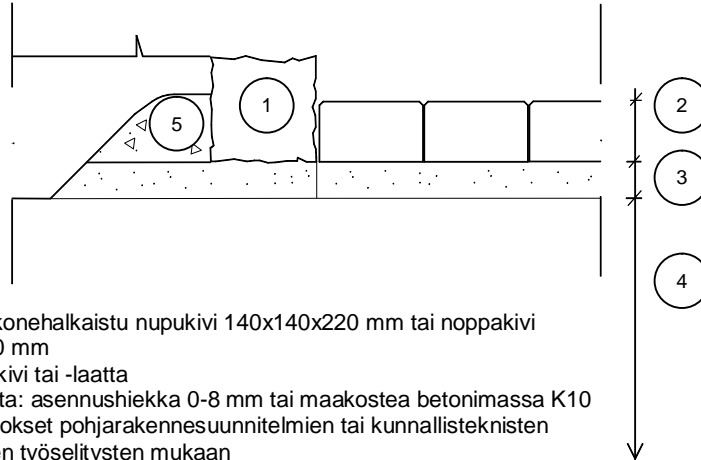

1. Graniittinen konehalkaistu nupukivi 140x140x220 mm tai noppakivi 150x150x150 mm
2. Esim. Betonikivi tai -laatta
3. Asennusalusta: asennushiekka 0-8 mm tai maakosteaa betonimassa K10
4. Rakennekerrokset pohjarakennesuunnitelmien tai kunnallisteknisten töiden yleisten työselitysten mukaan
5. Tiivistetty murske 0-8/16 mm tai maakosteaa betonimassa K10

Valmistelevat työt

- Asennusalusta tulee tehdä siten, että se ulottuu vähintään 100 mm noppa- tai nupukivireunuksen takareunasta.

Asennus

- Graniittiset noppa- ja nupukivet ovat koneellisesti halkaistuja luonnonkivituotteita, joiden koko vaihtelee jonkin verran.
- Kivet asennetaan yksitellen laskuvasaraa (moskaa) käyttäen.
- Noppa- ja nupukivireunus asennetaan hiekan (\varnothing 0-8 mm), kivituhkan (\varnothing 0-6 mm) tai maakostean betonimassan K10 (\varnothing 0-8 mm) varaan.

Viimeistely

- Mikäli reunustettava alue rajoittuu sellaiseen rakenteeseen, joka ei anna noppa- tai nupukiville riittävää sivuttaistukea (esim. viheralue), tehdään reunatuenta murskeella tai maakostealla betonimassalla.
- Noppa tai nupukivireunuksen asentamisen jälkeen reunan ja kiveyksen välinen sauma tiivistetään saumaushiekalla.