


# Rustikko

- luonnollisen näköinen
- sopii mataliin muureihin ja rajauksiin
- helppo ja nopea asentaa
- sopii suoriin ja loivasti kaareviin muotoihin
- profiloitu etupinta tuo ilmettä muuriin

Rustikko-muuri muistuttaa liuskekivimuuria, mutta se on valmistettu betonista. Muurikivien kaikki kappaleet ovat saman kokoisia 400x180x77 mm, mutta julkisivupinnaltaan eri näköisiä. Valmis muuri on ilmeikäs ja se on helppo latoa. Rustikko-muuri sopii parhaiten mataliin muureihin ja reunuksiin. Kaarenlatominen onnistuu hyvin 3 metrin ja sitä suuremmalla säteellä. Pienemmät säteet onnistuu kiviä leikkaamalla tai latomalla kivet hieman isommalla saumalla. Muurikiviä on kahta väriä: mustaharmaa ja hehku.

Muuriin ei tarvita erillisiä kulma- tai kansikiviä vaan muuri rakentuu yhdellä kivikoolla. Kivien leikkaaminen onnistuu giljotiinileikkurilla tai kulmahiomakoneella, jossa on timanttiterä.

Muurikivikerrokset voidaan kiinnittää kiviliimalla.

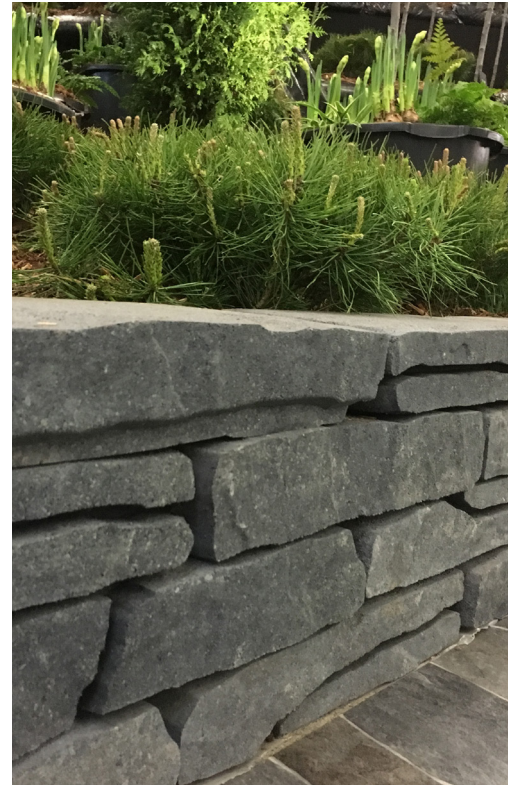

Standardi SFS-EN 15435



*Luonnollinen Rustikko-muuri sopii suoriin ja loivasti kaartuviin muureihin kiviä leikkamatta.*





*Rustikko-muuri, väri hehku.*

Rustikko-muuri on luonnollisen näköinen  
betonimuurikivi taloyhtiö-, koti- ja mökkipihoille.





*Rustikko-muuri mustaharmaa*

## Rustikko







*Rustikko-muurin kaikki kivet ovat saman kokoisia. Kiven julkisivun piilosaumat häivyttävät selkeät kivirivit.*

#### RUSTIKKO

Koodi	nimi	koko mm	tehdas	kg/kpl	kpl/m <sup>2</sup>	kpl/lava	m <sup>2</sup> /lava	n. kg/lava
0661	Rustikko	400x180x77	Tre	11,5	32	88	2,75	1030
		<b>Profiloitu</b>	108 - mustaharmaa	168 - hehku				



# Rustikon ladonta ja asennus

Muurikivien asennus aloitetaan hyvin tiivistetyn ja tasatun asennushiekan tai maakostean betonimassan päältä. Jos muuriin tulee kulma, niin ladonta kannattaa aloittaa kulmasta, jolloin luonteva limitys syntyy kuin itsestään. Muurikivissä on julkisivupinnaltaan 7 erilaista kiveä. Muurin julkisivuun voi tuoda vaihtelua kääntämällä kiviä myös ylösalaisin.


Asenna ensimmäinen kivikerros tarkasti paikalleen linjalankaa apuna käyttäen. Lado kivet 2-3 mm saumalla. Seuraa yläpinnan suoruutta vesivaa'alla. Kiinnitä kivikerrokset kiviliimalla. Seuraa jatkuvasti kivien saumaa (2-3 mm) ja pinnan suoruutta.

Asenna Rustikko-muurin taustalle suodatinkangas tai patolevy estämään maa-aineksen tai mullan valuminen muurin raoista. Täytä muurin takaosa routimattomalla ja vettä läpäisevästä aineksesta, kuten esim. murske 0-32 mm tai sepeli jonka raekoko on 5 - 32 mm. Mikäli kyseessä on esimerkiksi hyvin ahdas istutusallas ja multatilaa on muutenkin vähän, voidaan muurin taustatäyttö korvata eristelevyllä.

Muuta huomioitavaa

Muuriin saa lisää tukevuutta, jos muurin muoto on polveilevan kulmikas yhtenäisen suoran linjan sijaan. Rustikolla ei tule tehdä seitsemää kivikerrosta (7x77mm) korkeampia muureja ilman erikoisrakenteita.

## RUSTIKKO-MUURI max. h=500

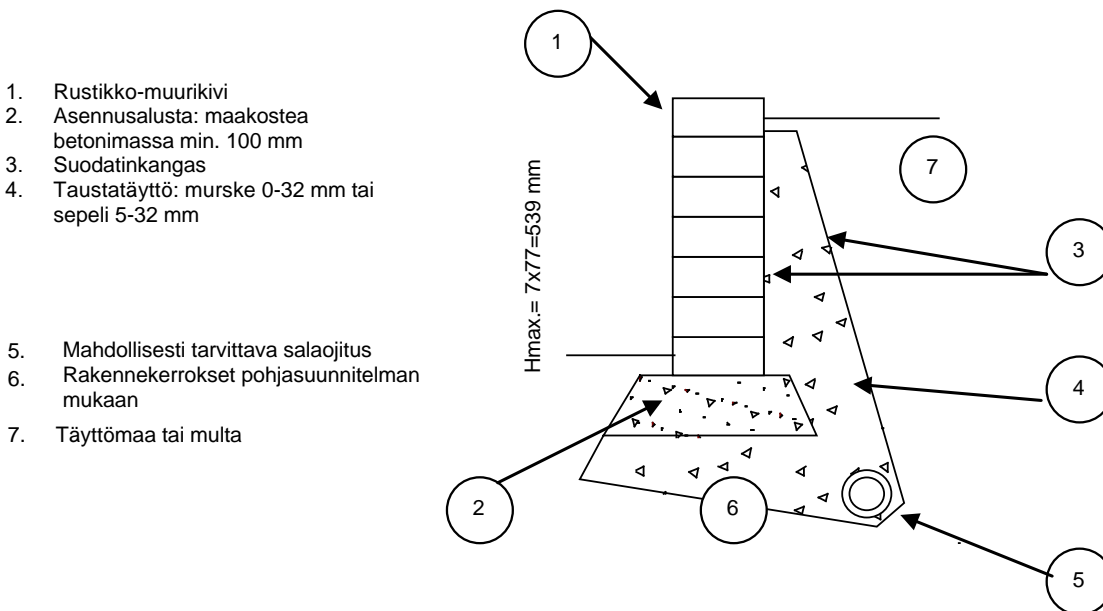



# Kiviliiman käyttö

Kivien liikkumista voidaan välttää kiinnittämällä muurikivet kiviliimalla esim. illbruck PU700.

Harjaa kiven pinnasta pois pöly ja epäpuhtaudet. Kostuta kuiva kiven pinta kevyesti vedellä. Pursota kiviliimaa esim. kahden raidan leveydeltä kiven pintaan. Ladon seuraava kiverros liiman päälle. Kiviliiman menekki on n. 50 m/purkki kahdella liimaraidalla.

