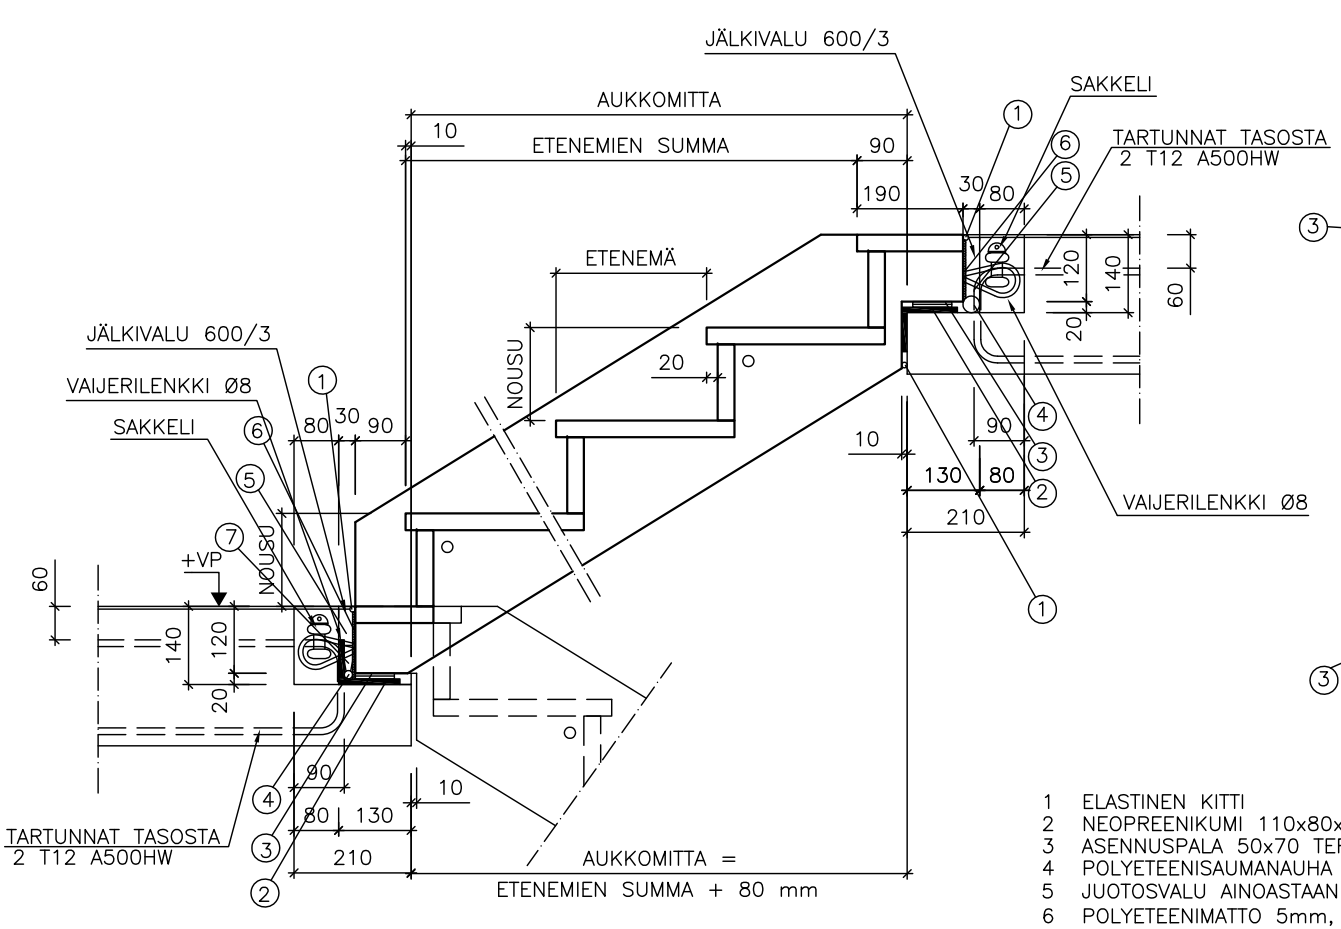

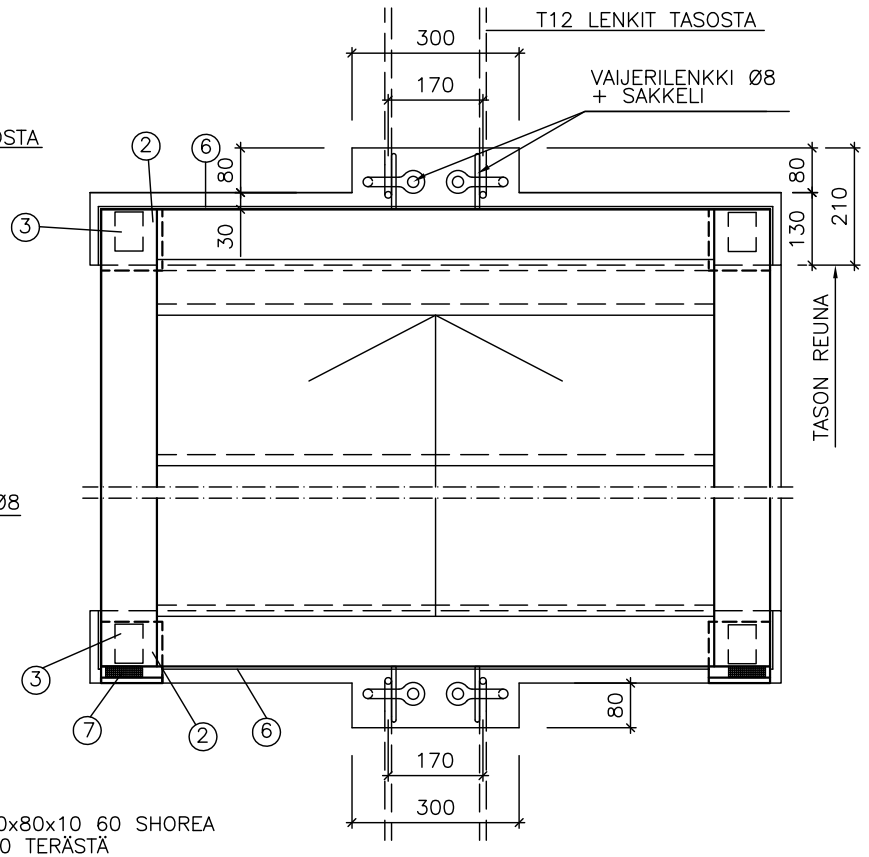

1 ELASTINEN KITTI
2 NEOPREENIKUMI 110x80x10 60 SHOREA
3 ASENNUSPALA 50x70 TERÄSTÄ
4 POLYETEENISAUMANAUHA KIERTÄÄ ASENNUSKOLON PÄÄN JA SIVUT
5 JUOTOSVALU AINOASTAAN PYSTYSAUMOIHIN C40/50
6 POLYETEENIMATTO 5mm, KIERTÄÄ KOKO ELEMENTIN
7 ALAPÄÄSSÄ KIILA NEOPREENIPALAN KOHDALLA, JOTTA YLÄPÄÄ PURISTUU NEOPREENIÄ VASTEN

SAKKELIT:
DIN82101
1,6t koko d4=20mm

KERROS– JA LEPOTASOILLA PORRASTA EI JUOTETA KIINNI RUNKOON, VÄLISSÄ ON POLYETEENIMATTO. NEOPREENIKUMIT ASENNETAAN ASENNUSKOLOON PORRASELEMENTIN SIVUPALKKIEN KOHDALLE. ASENNUSPALAT ASETETAAN SIVUPALKIEN KOHDALLE NEOPREENI–KUMIEN PÄÄLLE. ELEMENTTIEN TUKIPINNAN TULEE OLLA ≥ 60mm

ALIMMAN PORTAAN LIITOS ALAPOHJAAN

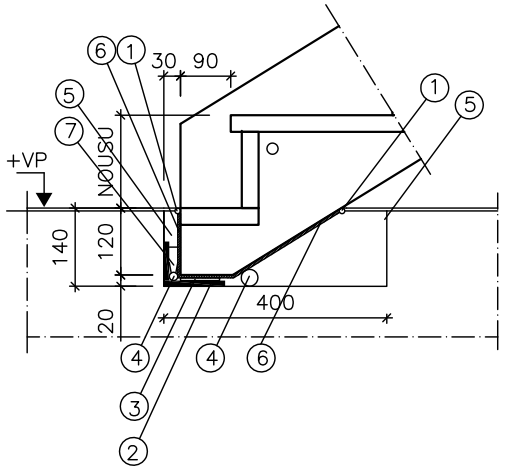

PORTAAN PÄISSÄ OLEVISTA VAIJERILENKEISTÄ / SAKKELEISTA EI SAA NOSTAA

+VP = VALMIS PINTA

VARAUSKOLON LEVEYS=
PORTAAN LEVEYS + ≥40mm

VÄHIMMÄISTUKIPITUUS ≥60mm

TILAAJA	Rudus ELEMENTO Rudus Betonituote Oy PL 49 00441 Helsinki Puh. 020 447 711 etunimi.sukunimi@rudus.fi
KOHDE	PIIR. SISÄLTÖ — MK 1:10 ELEMENTO 1 PORTAIDEN NEOPREENILIITOKSET TASOIHIN SEKÄ AUKKOMITOITUS PVM — PIIR.NRO/TYÖNRO — REV.

E1neopreeniliitos.dwg 01.07.2013