



PORTAAN YLÄPÄÄ, ALAPÄÄ SOVELLTAEN

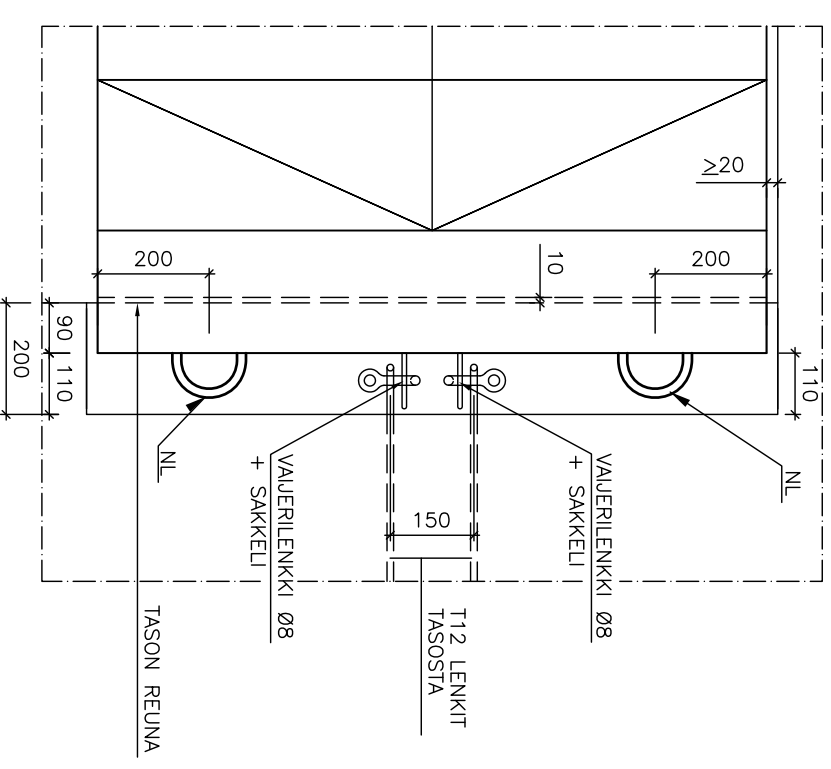

ALIMMAN ELEMENTIN LIITOS ALAPOHJAAN

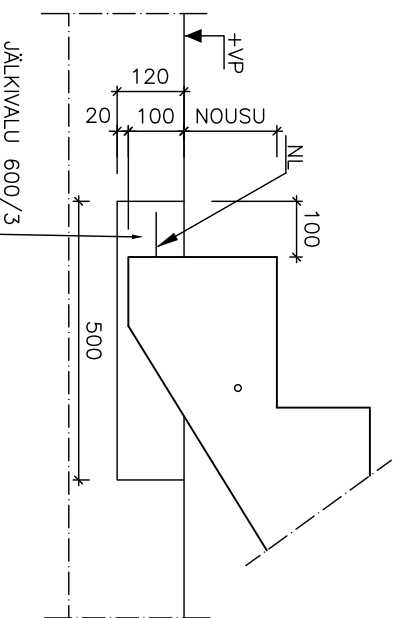

+VP = VALMIS PINTA
VARAUSKOLON LEVEYS =
PORTAAN LEVEYS + ≥40mm
VÄHIMMÄSTUKIPITUUS ≥60mm

NL = NOSTOLENKKI, ELEMENTISSÄ
NOSTOLENKIT PÄISSÄ, KUN
NOSUSUMMÄÄRÄ ≤ 11.

PORTAAN PÄISSÄ OLEVISTA
VAUJERILENKEISTÄ / SAKKELEISTA
EI SAA NOSTAA

SAKKELIT:
DIN82101
1,6t koko d4=20mm

MAHDOLLISTEN PINNOITTEIDEN VAATIMAT TYÖVARAT ON HUOMIOITAVA
ASENNUSKOLOJEN MITOITUKSESSA SEKÄ PORRASTA ASENTAESSA

TILAAJA	Rudus ELEMENTO	Rudus Oy PL 49 00441 Helsinki Puh. 020 447 711 eturin@sikunmi@rudus.fi
KOHDE	PIIRISÄKILÖ ELEMENTTO 9 PORRASLEMENTIN LIITOKSET TASOIHIN JA AUKKOMITOTUS, BETONIPINTAINEN, NOSTOLENKIT PÄISSÄ	MK 1:10
PM	PIIRIARVOT/KOKO	REV.