



PORTAAN YLÄPÄÄ, ALAPÄÄ SOVELLTAEN

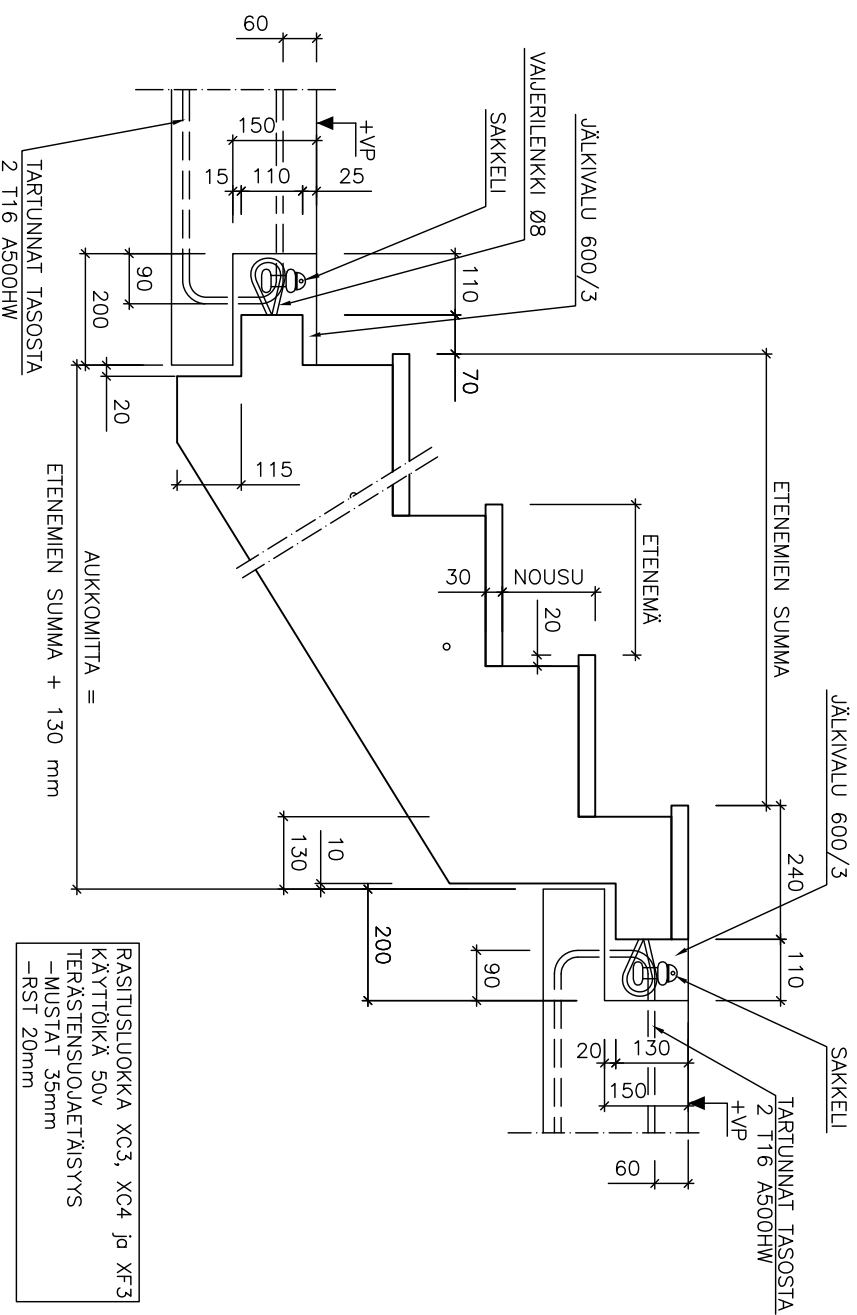

RASITUSLUOKKA XC3, XC4 ja XF3
KÄYTTÖIKÄ 50V
TERÄSTENSUOJAETÄISYYS
-MUSTAT 35mm
-RST 20mm


ALIMMAN ELEMENTIN LIITOS
ALAPOHJAAN

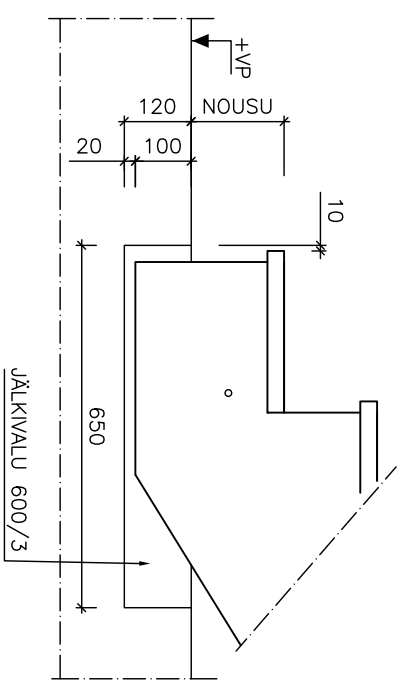

+VP = VALMIS PINTA
VARAUSKOLON LEVEYS =
PORTAAN LEVEYS + ≥40mm
VÄHIMÄISTUKIPITUUS ≥60mm

PORTAAN PÄISSÄ OLEVISTA
VAJERILENKEISTÄ / SAKKELEISTA
EI SAA NOSTAA

SAKKELEIT:
DIN82101
2,5t koko d4=24mm

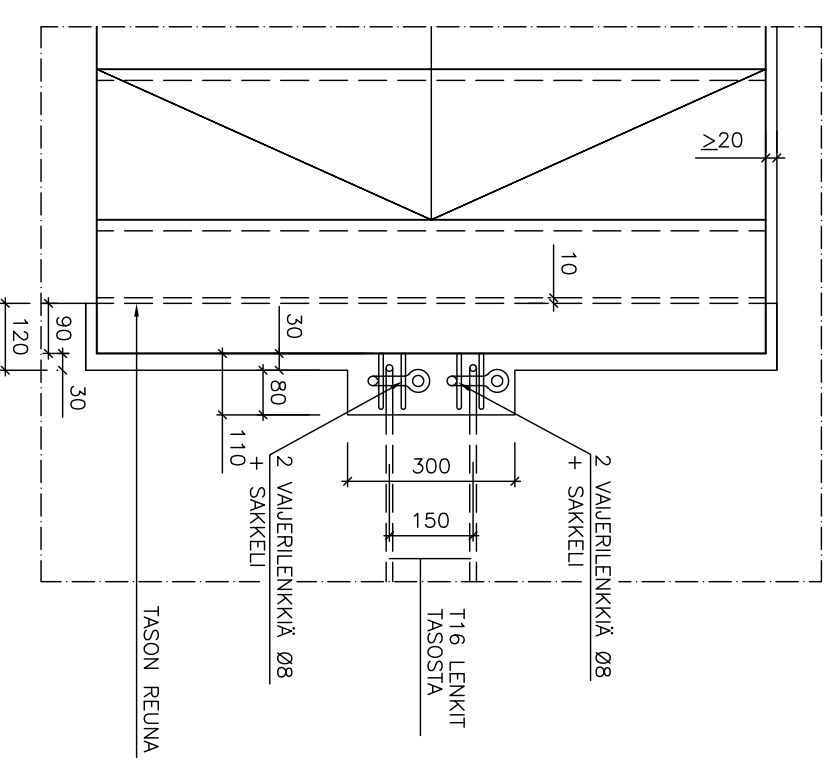

TILAAJA	Rudus ELEMENTO
KOHDE	PIIR. SISÄLTÖ ELEMENTTO 9 PORRASELEMENTIN LIITOKSET TASOIHIN JA AUKKOMITTOIUS, NOSTO ELEMENTIN PÄÄLTÄ
PIIR.	PIIR./MRO/TOMKO
REV.	Rudus Oy PL 49 00441 Helsinki Puh. 020 447 711 eturini@sukunimi@rudus.fi