


DET4

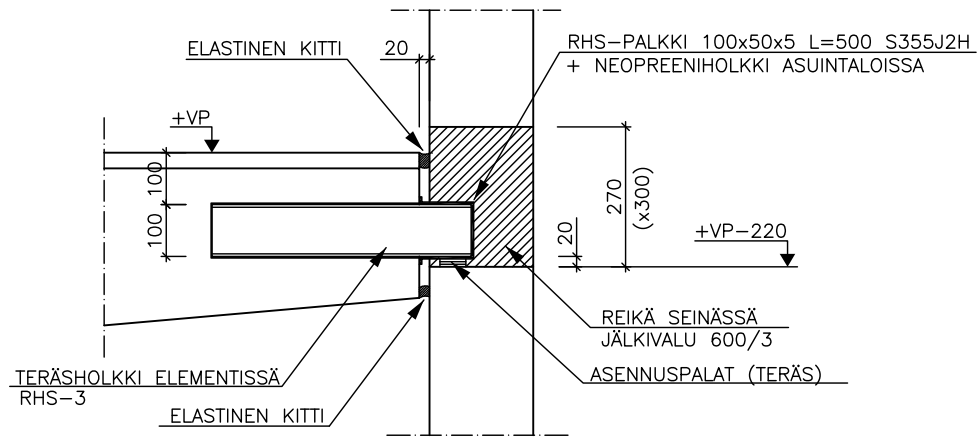


ASENNETTAESSA ELEMENTIÄ RHS-PALKIT TYÖNNETÄÄN SEINÄN LÄPI ELEMENTISSÄ OLEVIEN TERÄSHOLKKIEN SISÄÄN POHJAAN SAAKKA.

+VP = VALMIS PINTA

PORRAS



REV. PVM MUUTOS TEKIJÄ

TILAAJA .		 Rudus Oy PL 42 00381 Helsinki Puh. 020 447 711 etunimi.sukunimi@rudus.fi	MK 1:10
KOHDE .			
SUNNITELMA .	TARKASTAJA .	PVM .	PIIR.NRO / TYÖNRO REV. .

+VP = VALMISPINTA
 VARAUSKOLON LEVEYS = PORTAAN LEVEYS + ≥ 40 mm
 VÄHIMMÄISTUKIPINTA ≥ 60 mm