


Asiakkaan pos.nro:
Tilauksen päiväys: 8.1.2018
Dokumentti nro: Rudus / A-P 501 ND
Määrä: 1

Määrä: ES 5590268
Pos.nro:100
Date: 8.1.2018
Sivu: 1 / 5

Ama-Porter 5 01 ND

Versionro: 1

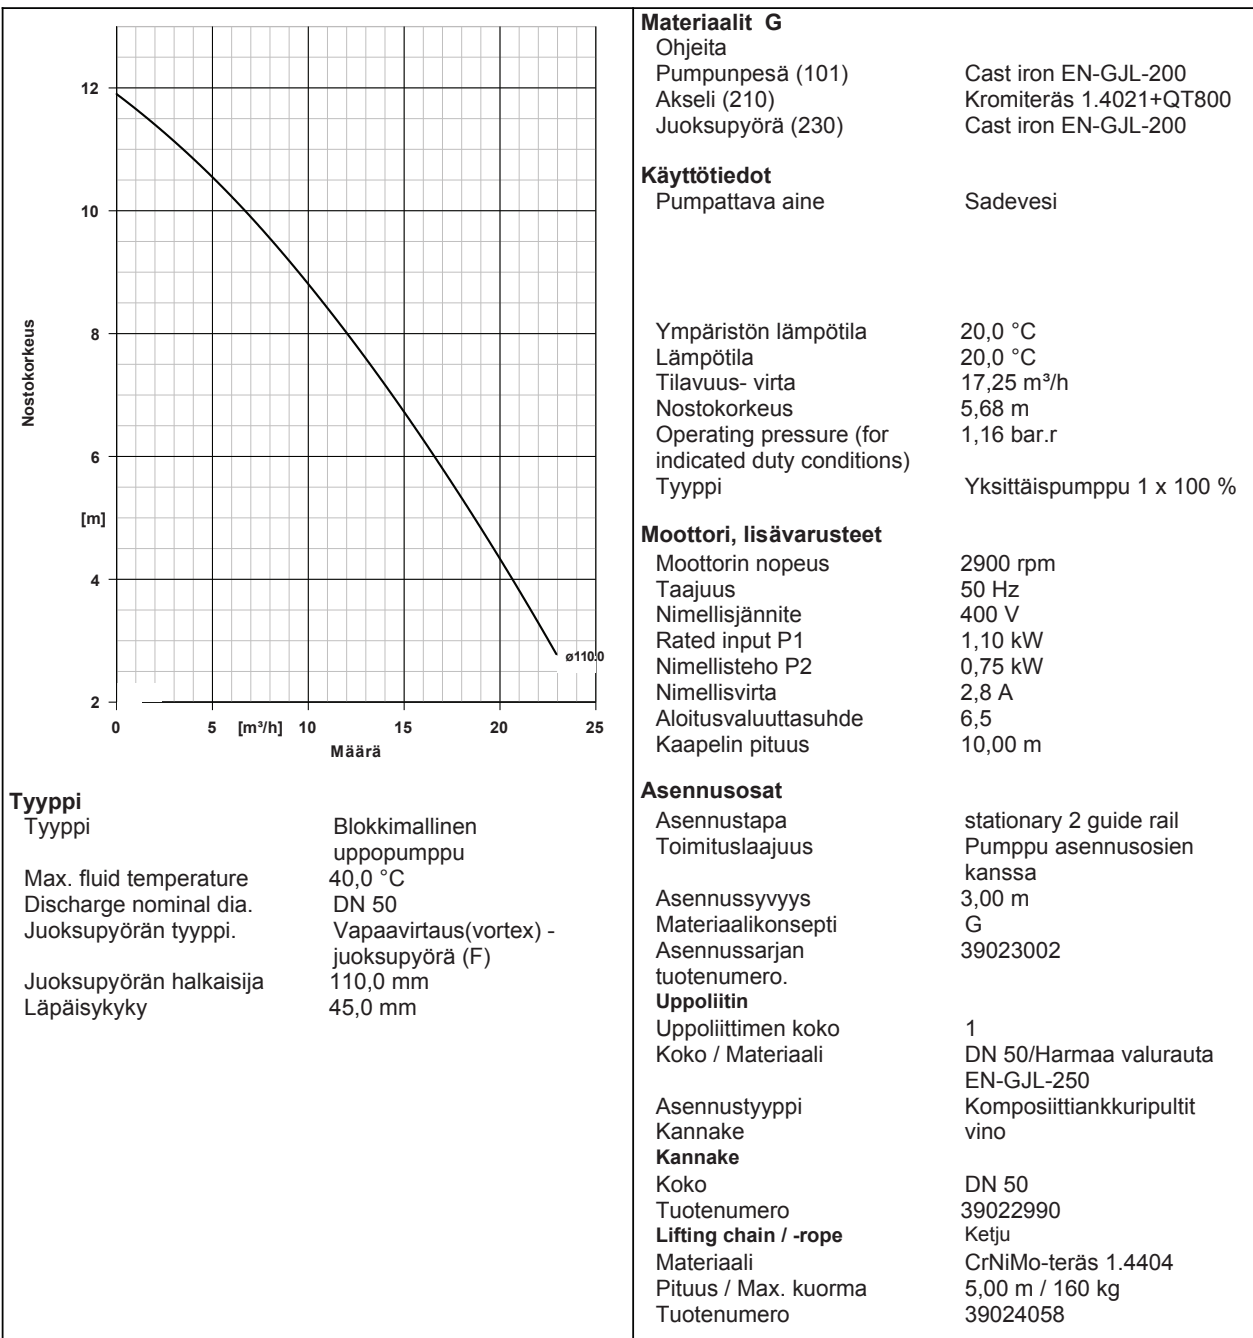

Tyyppi

Tyyppi	Blokkimallinen uppopumppu
Max. fluid temperature	40,0 °C
Discharge nominal dia.	DN 50
Juoksupyörän tyyppi.	Vapaavirtaus(vortex) - juoksupyörä (F)
Juoksupyörän halkaisija	110,0 mm
Läpäisykyky	45,0 mm

Materiaalit G

Ohjeita	
Pumpunpesä (101)	Cast iron EN-GJL-200
Akseli (210)	Kromiteräs 1.4021+QT800
Juoksupyörä (230)	Cast iron EN-GJL-200

Käyttötiedot

Pumpattava aine	Sadevesi
Ympäristön lämpötila	20,0 °C
Lämpötila	20,0 °C
Tilavuus- virta	17,25 m³/h
Nostokorkeus	5,68 m
Operating pressure (for indicated duty conditions)	1,16 bar.r
Tyyppi	Yksittäispumppu 1 x 100 %

Moottori, lisävarusteet

Moottorin nopeus	2900 rpm
Taajuus	50 Hz
Nimellisjännite	400 V
Rated input P1	1,10 kW
Nimellisteho P2	0,75 kW
Nimellisvirta	2,8 A
Aloitusvaluuttasuhte	6,5
Kaapelin pituus	10,00 m

Asennusosat

Asennustapa	stationary 2 guide rail
Toimituslaajuus	Pumppu asennusosien kanssa
Asennussyvyys	3,00 m
Materiaalikonsepti	G
Asennussarjan tuotenumero.	39023002
Uppoliitin	
Uppoliittimen koko	1
Koko / Materiaali	DN 50/Harmaa valurauta EN-GJL-250
Asennustyyppi	Komposiittiankkuripultit vino
Kannake	
Kannake	
Koko	DN 50
Tuotenumero	39022990
Lifting chain / -rope	
Ketju	
Materiaali	CrNiMo-teräs 1.4404
Pituus / Max. kuorma	5,00 m / 160 kg
Tuotenumero	39024058