

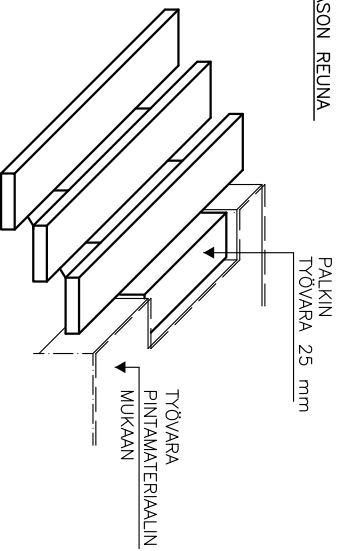
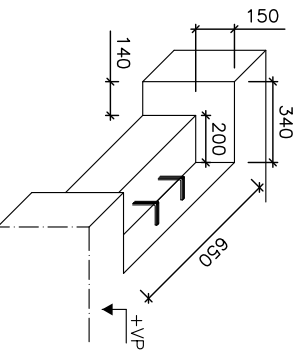


PORTAAN PÄISSÄ OLEVISTA VAJERILENKKEISTÄ / SAKKELEISTA EI SAA NOSTAÄ

ALAPÄÄÄN ASENNUSKOLO EI MITTAKAAVASSA
YLÄPÄÄÄN ASENNUSKOLO EI MITTAKAAVASSA



VARAUSKOLON LEVEYS = KESKIPALKIN LEVEYS + ≥50mm
VÄHIMÄISTUKIPITUUS ≥60mm

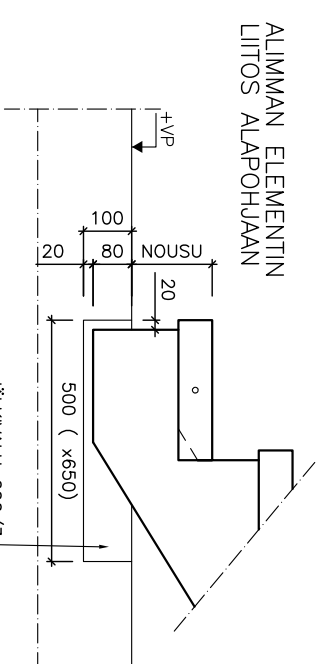

ALIMMAN ELEMENTIN LITOS ALAPOHJAAN

SAKKEILIT:
DIN82101
1,6t koko d4=20mm

TILAAJA	PIIRI	PIIRI/NO/TOIMIO	REV.
	PIIRI/SEK/TO		
	Rudus ELEMENTO		
	Rudus Betonituote Oy PL 49 00441 Helsinki Puh. 020 447 711 etunimi.sukunimi@rudus.fi		
KOHDE	ELEMENTO 11 PORRASELEMENTIN VAKUUTOKSET, AUKKOMITTOIUS SEKÄ ASENNUSKOLOT, NOUSUJÄÄ		
	IKK 1:10		
	E11 vakioilmoitukset tyypit E.dwg 21.03.2014		