

Aitakiven ladonta ja asennus




Ensimmäinen kivrivi asennetaan tarkasti vaakatasoon sekä kohdistetaan paikalleen linjalankaa apuna käyttäen. Ladonta aloitetaan peruskiviparilla ja päätetään reiällisellä päätykivellä. Seuraava kerros aloitetaan päätykivellä, jotta saadaan aikaan tiililimitys. Muurikiven päätyrakente mahdollistaa siistit kaaret ja kulmat. Kaaren minimisäde on 2 metriä.


Muurikiviparin etenemä on 560 mm. Muurin voi päättää vaihtoehtoisesti rusetilla ja mutterilla, joiden etenemä on 280 mm.




Aitakivi
- raudoituksen mitoitus muurin päästä

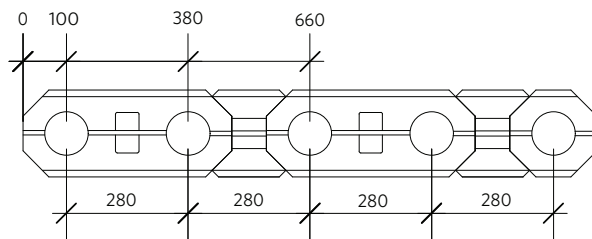


Muurikivien ladonta, 1. kerros




Muurikivien ladonta, 2. kerros



Kulman teko 90 °
väläkivestä leikataan yksi sakara pois



Kulman teko 45 °

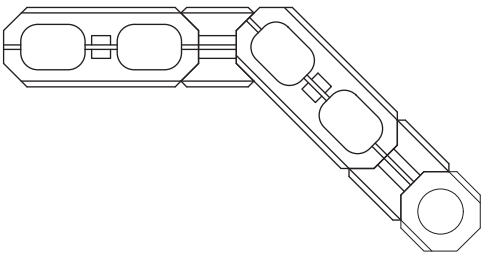


Reikien betonointi

Reiät betonoidaan säänkestävällä, C30/37 tai K35-lujuusluokan betonilla. Betonointi voidaan tehdä joko käsi- tai pumppuvaluna. Betonimassa tiivistetään sullomalla tai tärysauvalla. Mikäli betonia roiskuu valun yhteydessä muurin pinnalle, se pestään välittömästi pois vedellä.


Aitakivi: Betonin massamenekki 0,043 m³/m²
(43 l muurin seinäneliötä kohden)




Aitakivi peruspari

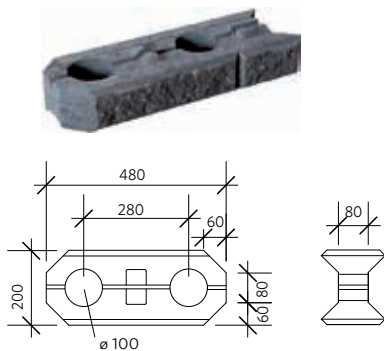


Aitakivi kansipari



Aitakivi päätykivi
Aitakivi kansipääty



Aitakivi tupla



Aitakivi kansilaatta



Muuripistorasia



Rudus Aitakivi -valo





AITAKIVI

Koodi	nimi	koko mm	tehdas	kg	kpl/m ²	kpl/lava	m ² /lava	n. kg/lava
0670K	Aitakivi peruspari	560x200x100	TRi, Ou	20	17,85	56	3,14	1140
0671	Aitakivi kansipari	560x200x100	TRi, Ou	24	17,85	56	3,14	1360
0672	Aitakivi päätykivi	200x200x100	TRi, Ou	5,6		112		670
0673	Aitakivi kansipääty	200x200x100	TRi, Ou	7,5		112		880
0675K	Aitakivi tupla	560x200x200	Ou	40	8,9	32		1300
0645	Aitakivi kansilaatta	560x250x60	Ou	18		64		1170
	Varastovärit	101 - harmaa	107 - musta		112 - punamusta			
	Tilausvärit	105 - ruskea	106 - hiekanruskea		110 - punainen			

Aitakivi tupla ja Aitakivi kansilaatta sopivat yhteen vain Oulussa valmistettävien Aitakivikappaleiden kanssa.

0674101	Rudus Aitakivi -valo, rosteri	160x96x185	TRi		sis. 4,5 W:n LED-polttimon
0675134	Rudus Aitakivi -valo, lipalla, tummanharmaa	160x96x185	TRi		sis. 4,5 W:n LED-polttimon
0683	Rudus Muuripistorasia harmaa tai musta	190x98x185	TRi		